






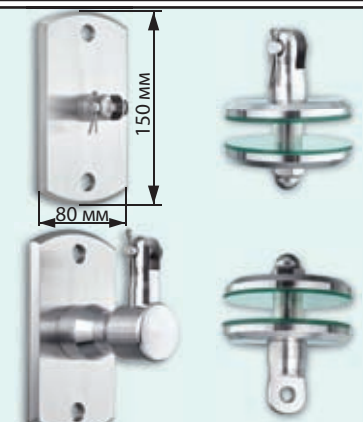


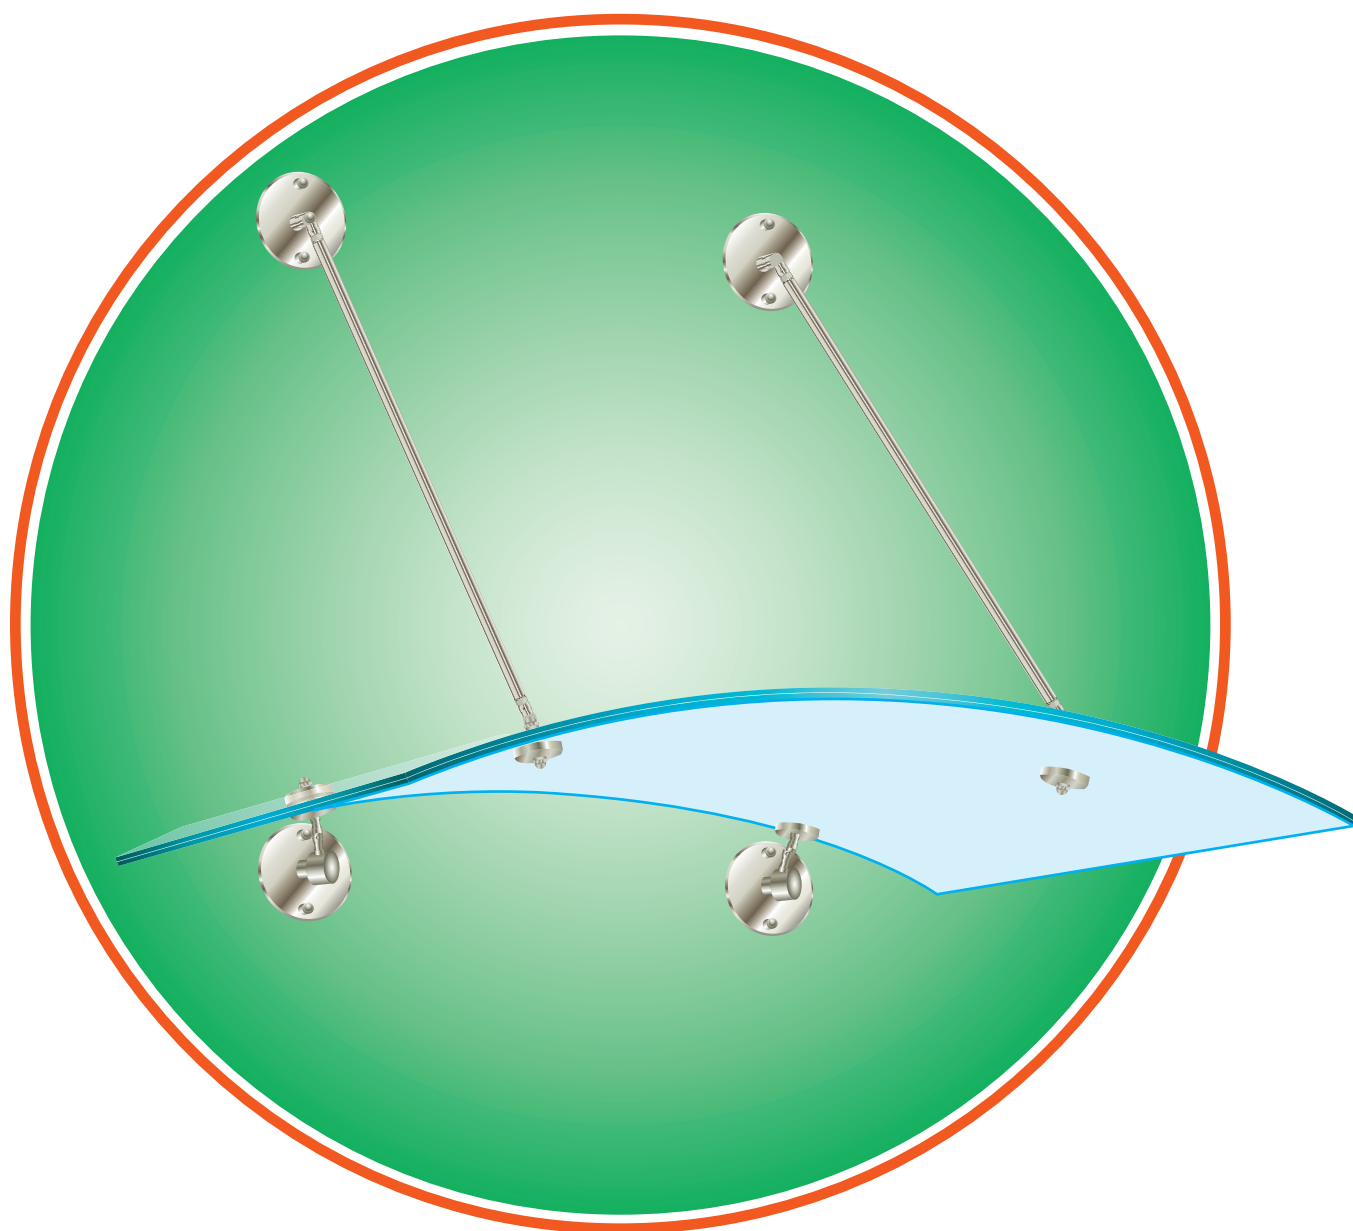

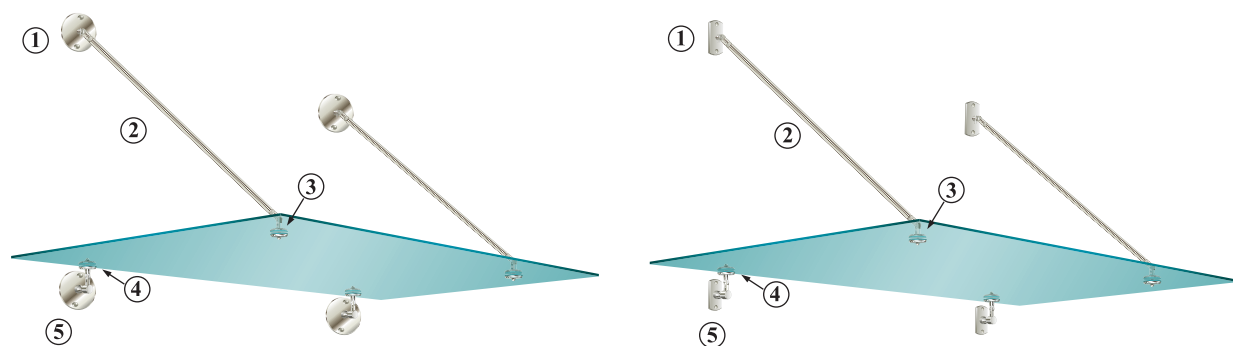


Фурнитура для стеклянных козырьков





Простой монтаж козырьков позволяет прийти к элегантным решениям.
 Возможность регулировки +/- 5 градусов по отношению к растяжке позволяет приспособить козырек к различным погодным условиям.



 <p>F10-1900 Набор</p>	 <p>F10-1910</p>	верхний узел крепления к стене ①	
	 <p>F10-1930</p>	узел крепления стекла наружный ③	
	 <p>F10-1950</p>	узел крепления к стене ⑤	
	 <p>F10-1940</p>	узел крепления стекла пристенный ④	
 <p>F10-1900S Набор</p>	 <p>F10-1910S</p>	верхний узел крепления к стене ①	
	 <p>F10-1930</p>	узел крепления стекла наружный ③	
	 <p>F10-1950S</p>	узел крепления к стене ⑤	
	 <p>F10-1940</p>	узел крепления стекла пристенный ④	
 <p>F10-1920</p> <p>Ø 23 мм</p> <p>длина</p> <p>920, 1070, 1250, 1620, 2100</p>	920 мм	F10-1920-1	растяжка ②
	1070 мм	F10-1920-2	растяжка ②
	1250 мм	F10-1920-3	растяжка ②
	1620 мм	F10-1920-4	растяжка ②
	2100 мм	F10-1920-5	растяжка ②



Используются растяжки: F10-1920-1 (920 мм); F10-1920-2 (1070 мм); F10-1920-3 (1250 мм)

Триплекс: 6 мм закаленное стекло + 1,5 мм пленка + 6 мм закаленное стекло
8 мм закаленное стекло + 1,5 мм пленка + 8 мм закаленное стекло

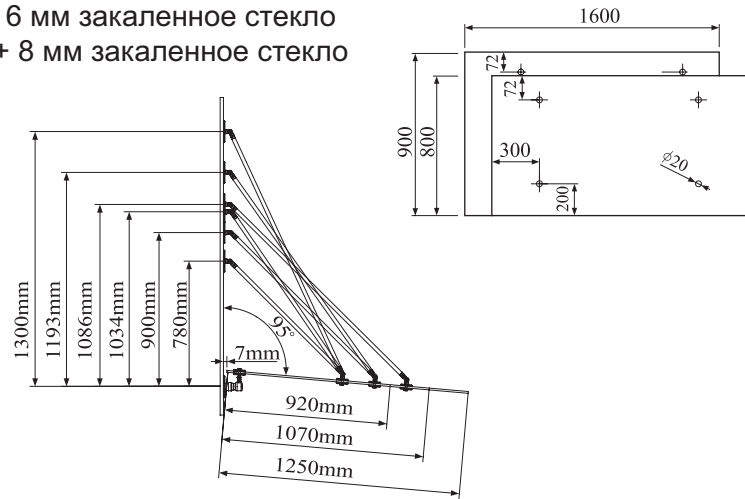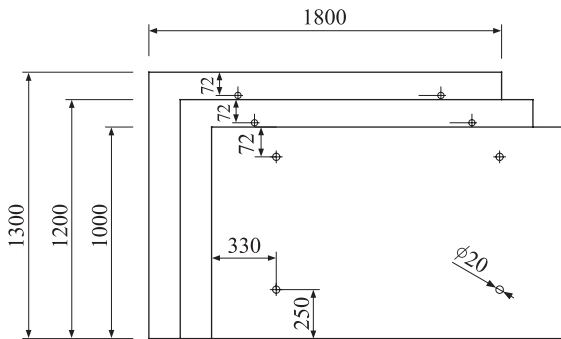

Используется растяжка F10-1920-3 (1250 мм)

Триплекс: 10 мм закаленное стекло + 1,5 мм пленка + 10 мм закаленное стекло

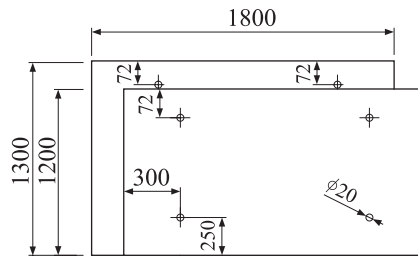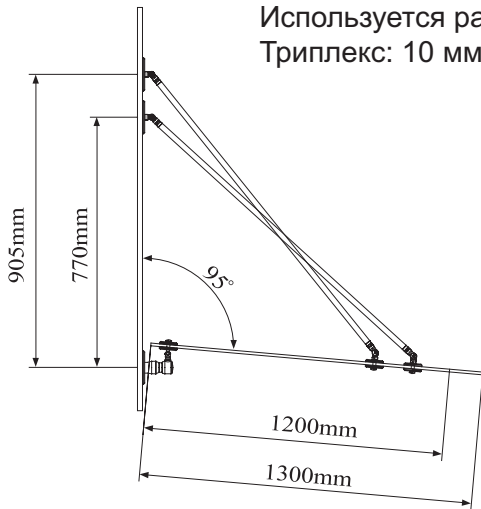

Используются растяжки: F10-1920-4 (1620 мм); F10-1920-5 (2100 мм)

Триплекс: 10 мм закаленное стекло + 1,5 мм пленка + 10 мм закаленное стекло

